

# TELEFONO SNOM D715

## Manuale Utente



smartuc è un'architettura di sistemi ai quali si accede attraverso un'unica interfaccia comune, che consente di usufruire di una serie di servizi e applicazioni quali Chat, Telefonia, Audio e Video conference, etc.


smartuc permette un onboarding veloce e l'eliminazione delle complicazioni tecnologiche per l'utente, che accedendo da una semplice ed intuitiva interfaccia web governa le comunicazioni di business da qualsiasi sede, anche da casa.

smartuc è la soluzione abilitante allo smartworking. Oltre al forte cambiamento del modo di lavorare è importante e fondamentale dotare le aziende di strumenti tecnologici adeguati capaci di governare le comunicazioni in modo semplice.

Seguici su:




## Panoramica Telefono

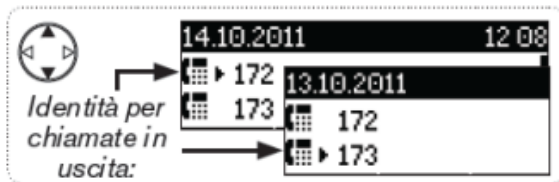

### LED di chiamate


- Lampeggia rapidamente: Chiamata in arrivo
- Luce costante: Chiamata in corso
- Chiamata perse. Spegnerlo: Premere X.

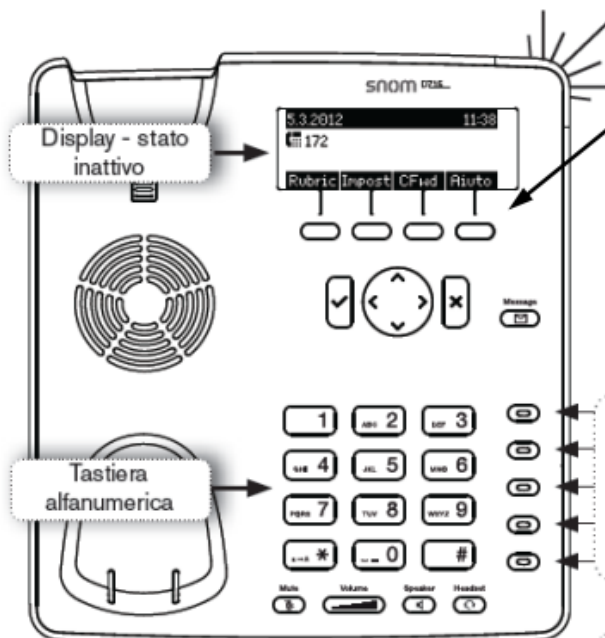

Tasti funzione variabili in base al contesto

### Tasto "Nuovi messaggi" con LED (programmabile)

- Luce costante: Nuovo messaggio
- Premere il tasto per ascoltare il messaggio



### Tasti funzione programmabili con LED

Default: Linea


- Lampeggia rapidamente: Chiamata in arrivo
- Luce costante: Chiamata in corso
- Lampeggia lentamente: Chiamata in attesa

### Tasti audio

- Modificare il volume
- Microfono (on/off)
- Vivavoce (on/off)
- Cuffia (on/off)

## Simboli delle funzioni disponibili in base al contesto


5.3.2012 11:38  
172

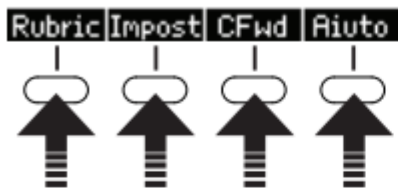

- Rubric** Rubrica
- Impost** Menu Impostazioni
- CFwd** **noFwd** Inoltro di tutte chiamate (on/off)
- Aiuto** L'indirizzo IP del telefono
- Info** Informazioni attuali (inoltro di chiamate attivo, chiamate perse, password non impostata, etc.)

Premere il tasto funzione sotto il simbolo per attivare la funzione indicata dal simbolo, avviare un'azione etc.

- Confermare/salvare azioni e dati inseriti
- Dalla schermata inattivo: **Ripetizione chiamata**



- Annullare azioni e dati inseriti
- Chiamata perse: Spegnerne il LED



Selezionare l'identità per chiamate in uscita

Chiamate perse



Chiamate ricevute

### Tasto asterisco \*

- In modalità inserimento:
  - Premuto per 1 secondo: passaggio dalla modalità di inserimento numerica alle lettere minuscole e maiuscole
  - Premere brevemente per inserire l'asterisco (\*)
- Premuto per 3 secondi in modalità inattivo: **Bloccare/sbloccare la tastiera**

**Tasto cancelletto** #: Modo "Rescue" (inizializzazione e registrazione con TFTP)

### Visualizzare l'indirizzo IP quando si presenta questa schermata:





Benvenuto! Premi un tasto

1. Premere per 3 secondi.
2. Nel menu "Impostazioni", seleziona "6 Informazioni".
3. Nel menu "Informazioni", seleziona "2 Info. Sistema".

### Effettuare una chiamata


Esistono tre modalità per effettuare una chiamata:

- Digitare il numero e sganciare la cornetta oppure,
- Sganciare la cornetta, digitare il numero e premere  oppure,
- Premere  e digitare il numero: in questo caso la chiamata viene effettuata direttamente in modalità Viva Voce

Nota: quando la linea è impegnata, il LED del corrispondente tasto di linea si illumina. Il numero di emergenza "112", può essere chiamato anche con la tastiera bloccata.



### Rispondere ad una chiamata

Esistono due modalità per rispondere ad una chiamata:


- Usando la cornetta: Sganciare la cornetta, oppure
- Usando il vivavoce: Premere il tasto 

### Concludere una chiamata


Esistono diverse opzioni per concludere una chiamata in corso:

- Riagganciare la cornetta, o premere il tasto 
- Se è attiva la modalità vivavoce, premere il tasto 

### Mettere le chiamate in corso in attesa

Durante la conversazione è possibile mettere in attesa la chiamata attiva premendo il tasto di linea  (il LED di linea lampeggia lentamente).

Per riprendere la chiamata: premere nuovamente il tasto linea

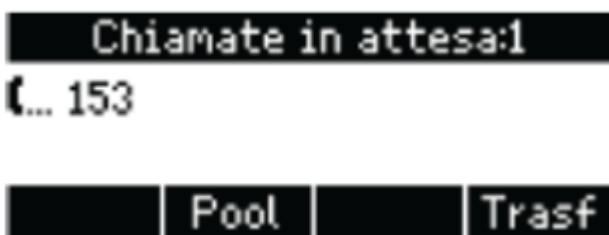

In presenza di più chiamate in attesa: selezionare chiamata desiderata con   e .

## Trasferire una chiamata

È possibile trasferire ad un altro numero una chiamata ricevuta o effettuata decidendo di annunciarla (con consultazione) o semplicemente di trasferirla.

### 1. Trasferimento con consultazione

- Mettere la chiamata in attesa
- Digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata
- Annunciare la chiamata
- Se il terzo interlocutore accetta la telefonata: premere **Trasf** e ✓

### 2. Trasferimento diretto (senza annunciare la chiamata)

- Quando il telefono squilla o durante la telefonata in corso: premere **Trasf**
- Digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata
- Premere ✓

## Liste chiamate

- Per accedere ad una delle liste chiamate:
  - o Chiamata Perse - premere ▶
  - o Chiamate Entranti [in ingresso]: premere ◀
  - o Chiamata Uscenti [in uscita]: premere ✓
- Selezionare una lista (Lista chiamate: Perse, Entranti [in ingresso], Uscenti [in uscita]) con: ◀/▶+✓
- Selezionare un numero di telefono dalla lista: ◀/▶
  - o Per comporre il numero: premere ✓
  - o Per visualizzare i dettagli di chiamata: premere **Dettag**
  - o Cancellare la chiamata: premere **Cancel**
  - o Tornare alla schermata iniziale: premere **ESC**

## Conferenza (3 partecipanti)

1. Primo partecipante: 157 (. Secondo partecipante: Il chiamante 153. Metterlo in attesa.
2. Chiamare il terzo partecipante (154). Metterlo in attesa. Avviare la conferenza: Premere **Conf.A**.
3. Interrompere la conferenza e mettere i partecipanti in attesa: Premere **Attesa**. È possibile recuperare le chiamate messe in attesa premendo il relativo tasto lampeggiante sul telefono o selezionare chiamata con ◀/▶ e ✓.
4. Avviare la conferenza di nuovo: Premere **Conf.A**.

## Rubrica

- Per aprire: Premere **Rubric**
- Per scorrere: **▲▼**
- Andare direttamente al <nuovo inserimento>: **▲**
- Chiama il numero: **✓**. Cancellare il numero: **Cancel**. Visualizzare i dettagli: **Modifi**
- Modifica i dati attuali: **✓**. Spostare il cursore a sinistra/a destra: **← / →**
- Cancellare il carattere a sinistra del cursore: **←**

## Inoltro di chiamate

### 1. Tutte le chiamate in arrivo

- Attivare: > **CFwd** Trasn. Interno > Digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata > **✓**
- Disattivare: **noFwd**

### 2. Se occupato

- Attivare: > **Impost** 2 Impostaz. Ch. > 1 Trasferimento chiamata > 2 Se occupato > 2 Numero: digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata > **✓** > 1 Attiva: Premere **1** ⇒ **✓** >
- Premere **X** per 2 secondi
- Disattivare: > **Impost** 2 Impostaz. Ch. > 1 Trasferimento chiamata > 2 Se occupato > 1 Attiva: Premere **1** ⇒ **□** > Premere **X** per 2 secondi
- Dopo timeout (senza risposta)
- Attivare: > **Impost** 2 Impostaz. Ch. > 1 Trasferimento chiamata > 3 Dopo timeout > 2 Numero: digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata > **✓** > 3 Ora: digitare il numero di secondi > **✓** > 1 Attiva: Premere **1** ⇒ **✓** > Premere **X** per 2 secondi
- Disattivare: **Impost** > 2 Impostaz. Ch. > 1 Trasferimento chiamata > 3 Dopo timeout > 1 Attiva: Premere **1** ⇒ **□** > Premere **X** per 2 secondi