

# TELEFONO SNOM D725


## Manuale Utente



Seguici su:





## Panoramica Telefono

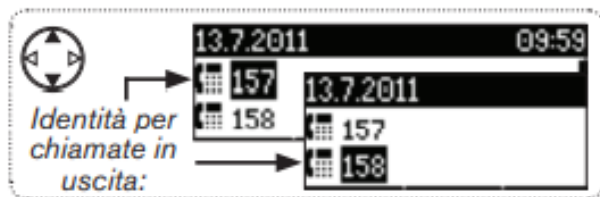

### LED di chiamate

- Lampeggia rapidamente: Chiamata in arrivo
- Luce costante: Chiamata in corso
- Chiamata perse. Spegnerlo: Premere X.

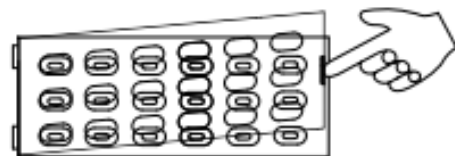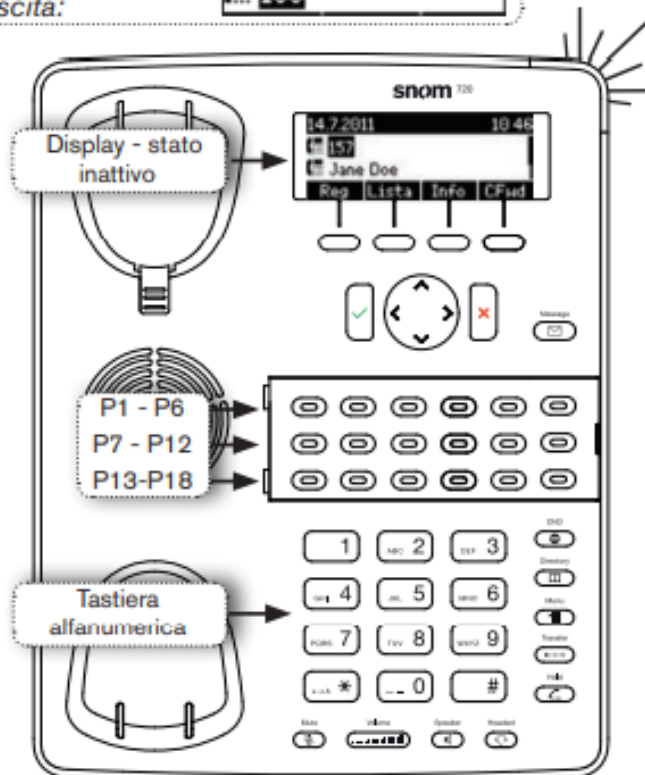

### Tasti audio


- Modificare il volume
- Microfono (on/off)
- Vivavoce (on/off)
- Cuffia (on/off)

### Tasti funzione programmabili con LED

Default: Linea

- Lampeggia rapidamente: Chiamata in arrivo
- Luce costante: Chiamata in corso
- Lampeggia lentamente: Chiamata in attesa


## Simboli delle funzioni disponibili in base al contesto

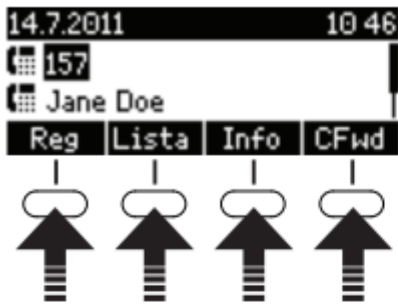

- Reg** Selezionare l'identità per chiamate in uscita (comprese le identità non inattive)
- Lista** Elenchi chiamate (Perse, Entranti [*in ingresso*], in Uscenti [*in uscita*])
- CFwd** noFwd Inoltro di tutte chiamate (on/off)
- Info** Informazioni attuali (inoltro di chiamate attivo, chiamate perse, password non impostata, etc.)

Premere il tasto funzione sotto il simbolo per attivare la funzione indicata dal simbolo, avviare un'azione etc.

- Confermare/salvare azioni e dati inseriti
- Dalla schermata inattivo: **Ripetizione chiamata**



- Annullare azioni e dati inseriti
- Chiamata persa: Spegnerne il LED



Selezionare l'identità per chiamate in uscita

Chiamate perse



Chiamate ricevute

## Tasti funzioni dedicati / preconfigurati:

- Tasto "Nuovi messaggi" con LED
  - Luce costante: Nuovo messaggio
  - Premere il tasto per ascoltare il messaggio
- Funzione "non disturbare" on/off
- Rubrica
- Menu Impostazioni
- Trasferimento
- Mettere le telefonate in attesa




## Tasto asterisco

- In modalità inserimento:
  - Premuto per 1 secondo: passaggio dalla modalità di inserimento numerica alle lettere minuscole e maiuscole
  - Premere brevemente per inserire l'asterisco (\*)
- Premuto per 3 secondi in modalità inattivo: **Bloccare/sbloccare la tastiera**

**Tasto cancelletto** : Modo "Rescue" (inizializzazione e registrazione con TFTP)


### Effettuare una chiamata

Esistono due modalità per effettuare una chiamata:


- Digitare il numero e sganciare la cornetta oppure,
- Sganciare la cornetta, digitare il numero e premere  oppure,
- Premere  e digitare il numero e premere : in questo caso la chiamata viene effettuata direttamente in modalità Viva Voce


### Rispondere ad una chiamata


Esistono due modalità per rispondere ad una chiamata:

- Usando la cornetta: Sganciare la cornetta, oppure
- Usando il vivavoce: Premere il tasto 

### Mettere le chiamate in corso in attesa

Durante la conversazione è possibile mettere in attesa la chiamata attiva premendo . (il LED di linea lampeggia lentamente).

Per riprendere la chiamata: premere nuovamente il tasto .

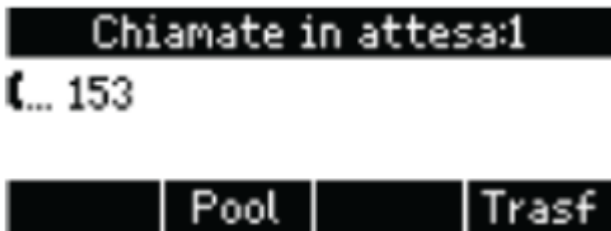




In presenza di più chiamate in attesa: selezionare chiamata desiderata con   e .



## Trasferire una chiamata

È possibile trasferire ad un altro numero una chiamata ricevuta o effettuata decidendo di annunciarla (con consultazione) o semplicemente di trasferirla.








### 1. Trasferimento con consultazione

- Mettere la chiamata in attesa .
- Digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata
- Annunciare la chiamata
- Se il terzo interlocutore accetta la telefonata: premere  e .










### 2. Trasferimento diretto (senza annunciare la chiamata) ([Video Tutorial](#))

- Quando il telefono squilla o durante la telefonata in corso: premere .
- Digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata
- Premere .

## Conferenza (3 partecipanti)


1. Primo partecipante: 157 (tu). Secondo partecipante: Il chiamante 153. Metterlo in attesa.
2. Chiamare il terzo partecipante (154). Metterlo in attesa. Avviare la conferenza: Premere .
3. Interrompere la conferenza e mettere i partecipanti in attesa: Premere  / . È possibile recuperare le chiamate messe in attesa premendo il relativo tasto lampeggiante sul telefono o selezionare chiamata con  /  e .
4. Avviare la conferenza di nuovo: Premere .

## Rubrica
























- Per aprire: Premere 
- Per scorrere:  
- Andare direttamente al <nuovo inserimento>: 
- Chiama il numero: . Cancellare il numero: **Cancel**. Visualizzare i dettagli: **Modifi**
- Modifica i dati attuali: . Spostare il cursore a sinistra/a destra:  
- Cancellare il carattere a sinistra del cursore: 

## Inoltro di chiamate

### 1. Tutte le chiamate in arrivo

- Attivare: > **CFwd** Trasn. Interno > Digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata > 
- Disattivare: **noFwd**

### 2. Se occupato

- Attivare:  > 2 Impostaz. Ch. > 1 Trasferimento chiamata > 2 Se occupato > 2 Numero: digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata >  > 1 Attiva: Premere    > Premere  per 2 secondi
- Disattivare:  > 2 Impostaz. Ch. > 1 Trasferimento chiamata > 2 Se occupato > 1 Attiva: Premere    > Premere  per 2 secondi
- Dopo timeout (senza risposta)
- Attivare:  > 2 Impostaz. Ch. > 1 Trasferimento chiamata > 3 Dopo timeout > 2 Numero: digitare il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata >  > 3 Ora: digitare il numero di secondi >  > 1 Attiva: Premere    > Premere  per 2 secondi
- Disattivare:  > 2 Impostaz. Ch. > 1 Trasferimento chiamata > 3 Dopo timeout > 1 Attiva: Premere    > Premere  per 2 secondi